

# HR ZERO 4K HD 対応



### ■車両


長さ 7.02 m  
幅 2.13 m  
高さ 3.13 m

### ■給電機能


AC100V 最大 12kW DC 最大 9kW  
供給電力量：120kWh

## 配置図

### ロードレース仕様

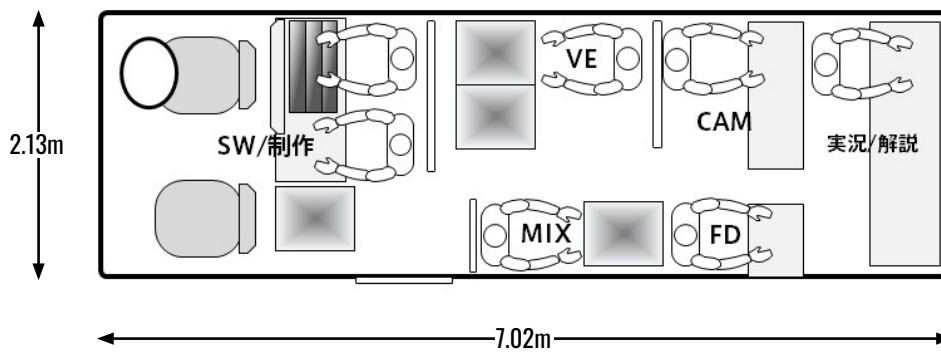

### 中継車仕様

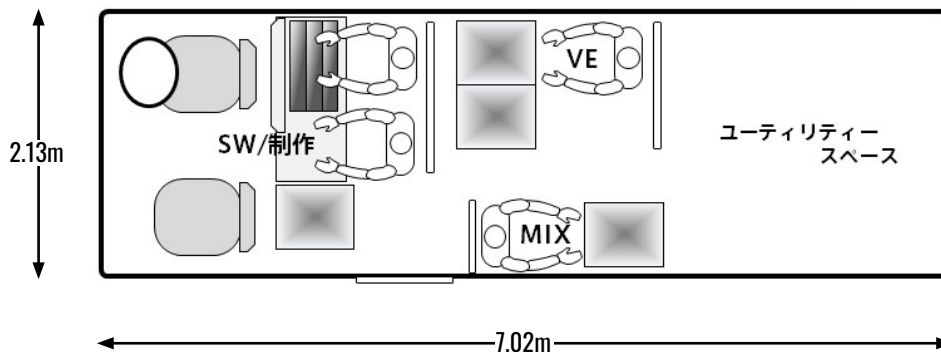

## 車両スペック

車両・定員	トヨタ コースター 定員 12 名
大きさ	Long 7.02m Wide 2.13m High 3.13m
燃料・FC スタック	圧縮水素・水素燃料電池
給電機能	AC100V 最大 12kW DC 最大 9kW 供給電力量：120kWh
受電機能	商用入力：カムロック 1 系統
航続距離	約 380 km (走行・車内での消費電力状況により異なります)
SW	SONY XVS-G1 TACT 移動車 特別仕様 (2ME・20 釘、ME 列ごとに分離可能) 別途サブパネル (2ME・24 釘) 4K：24 入力・12 出力 HD：44 入力・12 出力 LINK SLOW PANEL × 2 式 KEY REMOTE BOX × 6 式
CCU	ハーフサイズ CCU 8 台搭載可能 HDCU1500,2500,5500
ルーター	VIDEOTRON MTX-70P-3232 ※ 12G 対応 Blackmagic design Smart Videohub 12G 40 × 40
FS/MUX	FOR-A FA-1616 × 2 式 ※ 12G 対応：DANTE 接続可能
音声卓	メイン音声卓：YAMAHA QL-1 EMG 卓：シグマ Σ SS-884eRM
インカム	READEL ART-64 ※ 4W ポート最大 × 16 / クリアカム × 4
	インカムパネル常載 × 8 台、出力最大 × 32 台 ※ COAX × 16 台 / IP(AES67) × 16 台
	ワイヤレスインカム Bolero 装備 (常載 5 台、最大 16 台出力)
<b>各種対応機材</b>	
カメラ	HDC-1000,HDC-2000,HDC-1500,HDC-1600,HDC-2500,HDC-4300,HDC-4800
防振カメラ	SONY P50+ACE4DG レンズ HJ-22x7.6(CJ-25x7.6)
	CINEFLEX T14 レンズ HA42 × 13.5(Cineflex Pro+ HDC-P50+CJ45ex13.6B ILL/GIM)
レンズ	UJ-86,XJ-95,MJ-100,UJ-122
EVS	XT- 4K,XT-VIA
XAVC サーバ	PWS-4500

## 車両イメージ





