

R-3 4K対応



■車両

長さ 10.7 m


幅 2.49 m (拡張: 1 m)

高さ 3.64 m

■発電機

50KVA 富永物産

配置図

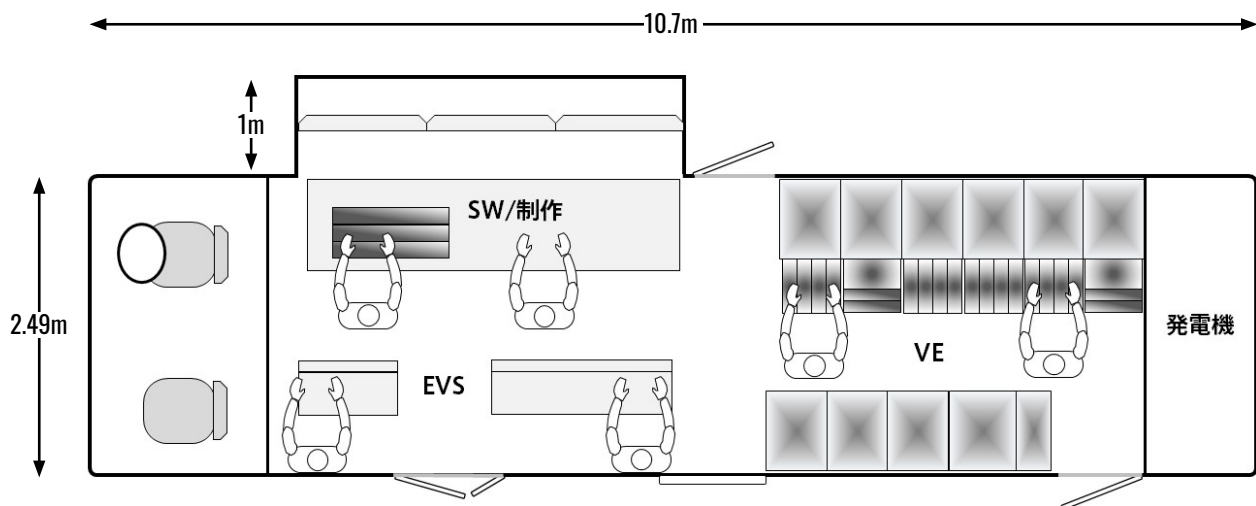

車両スペック

車両	いすゞ Long 10.7m Wide 2.49m expand 1m High 3.64m
発電機	50KVA 富永物産
電源外部出力	C型×2(30A*2) 平行×2(15A) カムロック×1(100A) Total 10kva 100v
商用電源入力	100V 機器空調一括 or 機器 / 空調 (別カムロック)
	200V 機器空調一括 カムロック
システム	4K 対応
SW'er	SONY MV57000X ME3列 ME分割機能で5ME相当
	In/Out : HD 60 × 32xpt
	Main パネル ,ME3 列 32XPT Sub パネル ME2 列 24XPT
CCU	HDCU-2000 * 10
Router(V)	Miranda NV8144 142 × 140
Router(A)	SONY IXS-6700 112 × 135
EMB	20台 (T.C. 重畳可能)
UHD D/C U/C	—
インカム	CLEAR-COM ECLIPS 4W × 16、クリアカム×6
各種対応機材	
カメラ	HDC-1000,HDC-2000,HDC-1500,HDC-1600,HDC-2500,HDC-4300,HDC-4800
レンズ	UJ-86,XJ-95,MJ-100,UJ-122
EVS	XT-4K,XT-VIA
XAVC サーバ	PWS-4500

車両イメージ



